


# CONTENITORI DELTA MEC 600x400 Logistica

## PARETI PIENE - MANIGLIE CHIUSE



56/IIP - IPPR 935

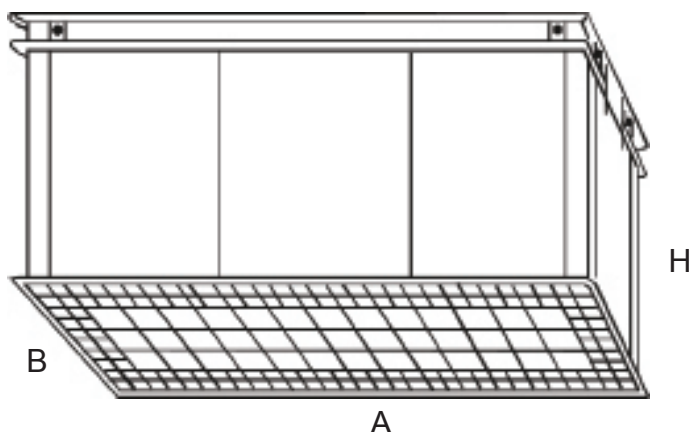

Il contenitore **DELTA MEC 600x400 Logistica**, dedicato agli impianti automatizzati, è:

**FORTE:** trasporta fino a 50 Kg di merce senza deformazioni permanenti del fondo, in versione piena o rinforzata, anche sui binari delle scaffalature. In particolare con carico di 50 Kg uniformemente distribuito, con temperatura di esercizio di 35° C la freccia elastica massima risultante rispetto al piano teorico orizzontale della cassetta è inferiore a 3 mm e 5 mm rispettivamente per cassetta con fondo rinforzato oppure pieno.

**INTELLIGENTE:** accetta microchip RFID ed è completo di coperchio in appoggio nero. Con due alloggiamenti per cartellini tipo kanban sui lati ortogonali e due per etichette codice a barre.

**PRATICO:** è dotato di prese per pallettizzazione e depallettizzazione automatizzate e fori di centraggio per il posizionamento nell'impianto. Le maniglie ergonomiche agevolano gli spostamenti manuali. Può essere accessorizzato con ripiani divisori e pettini separatori, atti a suddividere il volume di carico per proteggere gli oggetti caricati, garantendone l'incolumità durante tutte le fasi di trasporto interno o esterno.

**Materiali:** PP e RPP antiurto inattaccabile dagli agenti chimici. Disponibili in materiale atossico per alimenti (anche in versione rilevabile), riciclato o conduttivo per componenti elettronici.

**Colori:** contenitori grigio atx, grigio industriale o blu det, coperchi neri

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
DELTA MEC 60L fondo rinforzato	600	400	320	565	360	300
DELTA MEC 60L fondo rinforzato con fori di drenaggio	600	400	320	565	360	300
DELTA MEC 60L fondo pieno	600	400	320	565	360	315
DELTA MEC 60L fondo pieno con fori di drenaggio	600	400	320	565	360	315
COPERCHIO	600	400	21			
VASCHETTA PORTAPOSATE	264	90	60			
CARRELLO	620	420	170			
PORTAETICHETTE	150	7	85			
PETTINI DIVISORI	560x5 - 360x5		40			
	560x5 - 360x5		80			
	560x5 - 360x5		100			
	560x5 - 360x5		120			
	560x5 - 360x5		180			

